PUISSANTE. BLEUE. BULLY.

La nouvelle pompe de relevage Bully C140 –Conçue intelligemment jusque dans les détails.

» CABLE D'ALIMENTATION AVEC PRISE

Câble grande longueur (10m)

» FLOTTEUR FIXE A BALANCIER

Flotteur à balancier pour un fonctionnement automatique – fonctionnement permanent possible par blocage du flotteur

» PROTECTION MOTEUR

Protection du moteur par ipsotherme

» ARBRE INOX

Arbre rotor avec revêtement céramique

» VENTILATION

Ventilation automatique avec vis d'aération supplémentaire

» FONCTION DE BRASSAGE INTEGREE

Dispositif de brassage automatique intégré

» CLAPET ANTI-RETOUR

Clapet anti-retour fourni en amont du coude

» ASPIRATION BASSE

Crépine amovible pour aspiration basse

» CARACTERISTIQUES PERFORMANTES

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Puissance moteur P1 (kW)	Puissance moteur P2 (kW)	Tension 50 Hz (V)	Intensité nominale (A)	Type de câble de branchement	Poids (kg)
C140 WA	0,32	0,17	230/1Ph	1,4	H07RN-F3G1	4,1

PERFORMANCE DE POMPAGE

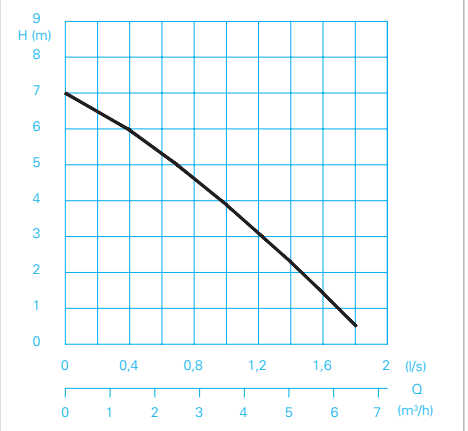

DIMENSIONS

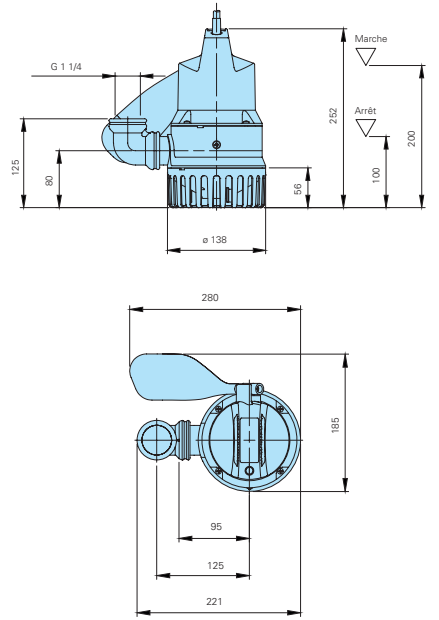

MATÉRIAU

Carcasse moteur	Acier inoxydable
Visserie	Acier inoxydable
Arbre moteur	Acier inoxydable avec revêtement céramique
Corps de pompe, Crépine	Résine renforcée
Roue	Résine renforcée
Elstomère	NBR
Câble	H07RN-F3G1

FOURNITURES COMPRISES

» 10 m de câble avec prise, Clapet anti-retour intégré, coude avec joint d'étanchéité, système de blocage du flotteur

HOMA
POMPES ET SYSTEMES

HOMA France
Parc d`entreprises de l`Esplanade
20, rue Paul Henri Spaak › 77400 Saint Thibault des Vignes
Tèl: +33 (0)160073546 › Fax: +33 (0)160072112
E-Mail: info@homa.fr › Internet: www.homa-pumpen.de

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.