Pompa zatapialna drenażowa z płaszczem do wody czystej

C80 W

Zastosowanie

Pompa do pompowania czystej wody. Do płaskiego zasysania do ok. 2 mm poziomu resztkowego. Opróżnianie zbiorników. Pompa awaryjna w przypadku zalania. Pompa cyrkulacyjna do oczek wodnych. Płaszcz chodzący z górnym przyłączem tłocznym zapewnia wystarczające chłodzenie silnika przy niskim poziomie wody (tryb podsysający).

Instalacja: Na stałe lub przenośna.

Pompowana ciecz: Woda czysta zawierająca drobne ciała stałe o średnicy max 1 mm. Max temp. cieczy: 35°C.

Cykl pracy: Stały (S1).

Budowa

Całkowicie zatapialna pompa składająca się z:

Pompa: Jednostopniowa pompa odśrodkowa z pionowym wylotem G ¾ M.

Wirnik: Otwarty, wielokanałowy wirnik, prześwit sferyczny 1 mm.

Silnik: Mokry wirnik we wspólnej obudowie, bez uszczelnienia, wał smarowany przez pompowaną ciecz. Klasa izolacji B. Zabezpieczenie silnika IP 68.

Wał/ łożyska: Wał ceramiczno-stalowy, łożysko ślizgowe.

Przewód: H05RN-F3G0,75

Wydajność tłoczenia

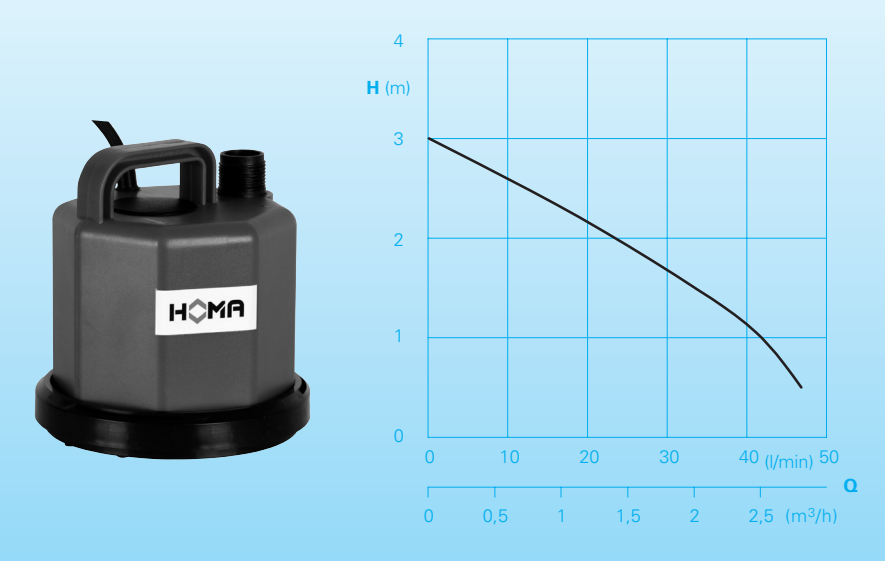

Dane techniczne

Typ pompy	Moc silnika na wejściu P_1 (kW)	P_2 (kW)	Napięcie 50 Hz (V)	Prąd nominalny (A)	Długość przewodu (m)	Waga (kg)
C80 W	0,08	0,04	230/1Ph	1,2	10 m	2,5

Obroty: 2800 obr./min

Przyłącze tłoczne: G¾ M

Materiały

Obudowa pompy	odporne na uderzenia tworzywo sztuczne
Wirnik	odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

Dostarczane wyposażenie

Pompa z 10 m przewodem i wtyczką.

Wymiary (Wszystkie wymiary podane w mm)

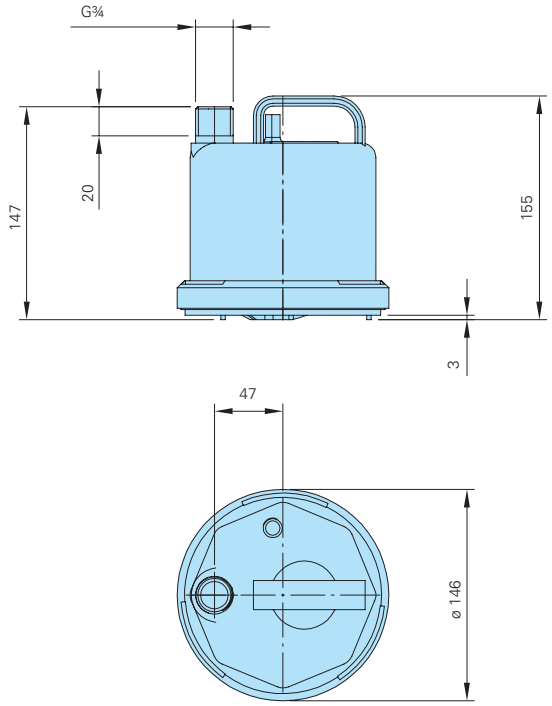

Akcesoria

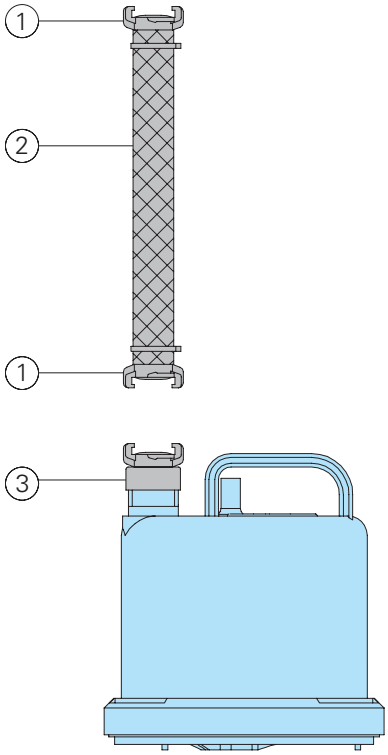

Nazwa	Rozmiar	Nr art.
① Złączka do węża z mosiądzu	1"	2003313
② Wąż PVC w m	1" Ø 25 mm	2621000
Wąż uzbrojony w m	1" Ø 25 mm	2632025
Opaska do węża	¾"-1"	2302330
③ Złączka zaciskowa z mosiądzu	BSP ¾" F	2005322

HOMA-Pompy Sp. z o.o.
ul.Chojnicka 5b 83-210 Zblewo
Tel.: +48 887165656 Fax: +48 583298 009
E-Mail info@homa-pompy.pl
www.homa-pompy.pl

Zastrzega się prawo do zmian związanych z postępem technicznym!

0.0/0119 (DV) 001 lü / Nr. 0030000PL