FÜR SCHNELLE HILFE IM NOTFALL

Flut-Set Pro - leistungsstarke Profi Qualität - sofort einsatzbereit

FLUT SET PRO
MIT ÜBERZEUGENDER AUSSTATTUNG:

» Leistungsstarke Tauchmotorpumpe in kompaktem Design
» Verstopfungsfreies offenes Mehrschaufelrad
» Robuste Komponenten: Laufrad, Pumpengehäuse und Diffusor aus hochwertigen, verschleißfesten Materialien
» Motorabdichtung mittels Wellendichtring und doppelwirkender Gleitringdichtung in Ölbad
» Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
» komplett mit Transportkorb, 10 m Gewebeschlauch und STORZ Festkupplung

» LEISTUNG - DIE ÜBERZEUGT

Wenn das Hochwasser plötzlich steigt, ist schnelle Hilfe gefragt. Gut, dass das Flut-Set Pro sofort einsatzbereit ist: Einfach den Tragekorb mit der Pumpe auf den Boden stellen, den Gewebe-Ablaufschlauch per Schnellkupplung anbringen und den Netzstecker anschließen und schon beginnt das Abpumpen. Praktischer und schneller geht es nicht!

TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Spannung 50 Hz (V)	Nennstrom (A)	Druckanschluss	Gewicht (kg)
Flut-Set Pro	0,67	0,40	230/1 Ph	3,0	R2	20,6

BAUART

- » Einstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit obenliegendem Druckanschluss.
- » Verstopfungsfreies offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 6 mm Ø
- » Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor, Isolationsklasse F, Schutzart IP 68. Vom Motor getrennter Kabel-Anschlussraum. Thermoelement zur Temperaturüberwachung der Wicklung.
- » Motorabdichtung mittels Wellendichtring und doppelwirkender Gleitringdichtung in Ölbad
- » Robuste Komponenten: Laufrad und Pumpengehäuse aus hochwertigen, verschleißfesten Materialien

WERKSTOFFE

Tragekorb	Polypropylen
Pumpengehäuse	Grauguss GJL
Laufrad	Hartguss
Motorgehäuse	Edelstahl
Motorwelle, Schrauben	Edelstahl
Elastomere	NBR
Wellenabdichtung	Wellendichtring NBR + doppelwirkende Gleitringdichtung Keramik/Kohle/SIC

LIEFERUMFANG

- » Pumpe mit Schwimmerschalter, Schnellverschluss zur Pumpenbefestigung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker
- » 10 m Gewebeschlauch mit C-Kupplung
- » Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
- » Tragekorb

FÖRDERLEISTUNG

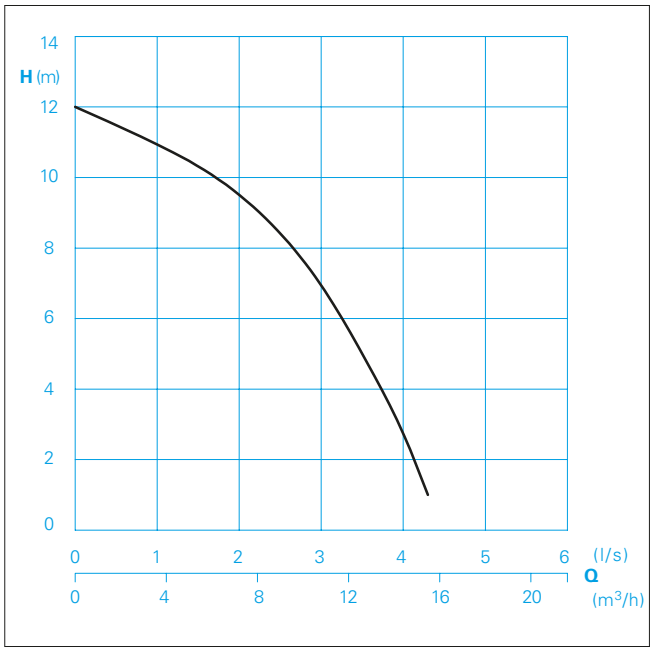

ABMESSUNGEN (alle Maße in mm)

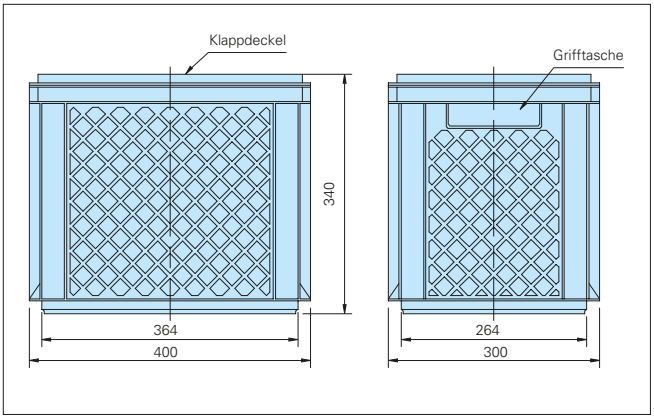

BESUCHEN SIE DIE WEBSITE, UM MEHR ZU ERFAHREN!

HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1 › 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49 (0) 2247 702- 0 › Fax: +49 (0) 2247 702- 44

E-Mail: info@homa-pumpen.de › Internet: www.homa-pumpen.de

HOMA PUMPEN MIT SYSTEM

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

Bilder: Cover = © iStock.com/Animaflora | © Homa Pumpenfabrik

0.0/1122 (fly) 001 gra