WC- transporteur
met snijwerkpomp.

Sanifox

Capaciteiten

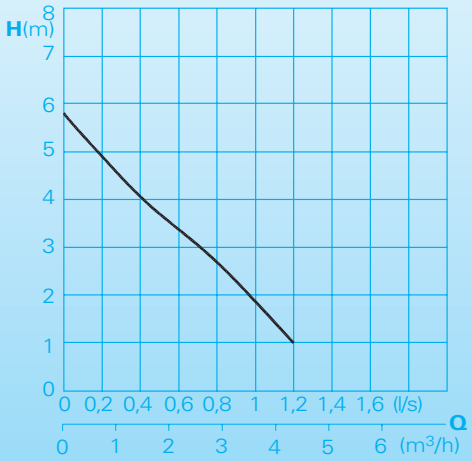

Toepassing

Installatie van WC, wastafel, douche en bidet in ruimten onder het terugstroomniveau van de riolering (kelders of kelderruimten), of zonder voldoende afschot naar de dichtstbijzijnde verzamelleiding voor afvalwater. Voor de verwijdering van sanitaire units volgens DIN EN 12050-3 is Sanifox de ideale, kosteneffectieve probleemoplossing. Het edelstalen snijwerk van de ingebouwde pomp verkleint betrouwbaar fecaliën en toiletpapier. Voor de persleiding naar de volgende afvoerleiding volstaat daarom een diameter vanaf 1". Zodat installatie ook achteraf voordelig en eenvoudig is, bijv. in oude gebouwen. Dankzij de WC-direct aansluiting is inbouw achter het toilet met minimaal ruimtebeslag mogelijk.

DIN EN 12050-3: Conformiteit en bouwwijze getest.

Medium: Vuilwater en fecaliën.
Max. temperatuur van het medium: 35°C, kortstondig tot 60°C.

Bedrijfswijze: Intermitterend bedrijf.

Constructie

Kleine opvoerinstallatie voor afvalwater, aansluitgereed, bestaande uit:

Verzameltank: Niet rottend, gas- en stankdicht kunststof reservoir. Volume 11,5 liter. WC-toeloop DN 100 horizontaal, toeloophoogte 180 mm (DIN 1387 form A / DIN 1388 form A). Twee zijwaartse toelopen DN 40 met geïntegreerde terugslagklep. Persaansluiting 25 mm Ø met ingebouwde terugslagklep. Be- en ontluchtingsopening met actievekoolfilter.

Pomp: Eéntraps centrifugaalpomp met horizontale uitlaat. Open meerkanaal waaier met snijwerk voor verkleinen van vaste stoffen.

Motor: Enkelfase-elektromotor. Thermovoeler voor temperatuurbewaking in de wikkeling. Isolatieklasse B. Beschermklasse IP 68. Edelstalen motoras, blijvend gesmeerde kogellagers, tweevoudige asafdichting.

Besturing: Waterstandafhankelijke, pneumatische niveaubesturing.

Materialien

Verzameltank	Kunststof (ABS)
Pomphuis	Kunststof (PA) glasvezel versterkt
Waaier	Kunststof (POM)
Motorhuis, snijwerk, motoras	Edelstaal 1.4301

Technische gegevens

Opgenomen vermogen P_1	500 W
Motorvermogen P_2	300 W
Spanning	230V/1Ph 50Hz
Toerental	2900 omw/min
Nominale stroom	2,1 A
Aansluitkabel	H 03VVF3x0,75
Beschermklasse volledig apparaat	IP 44
Gewicht	8 kg
Persaansluiting	Ø 25 mm

Leveringsomvang

Reservoir met pomp, 1,4 m aansluitkabel en netstekker.

Installatievoorbeeld

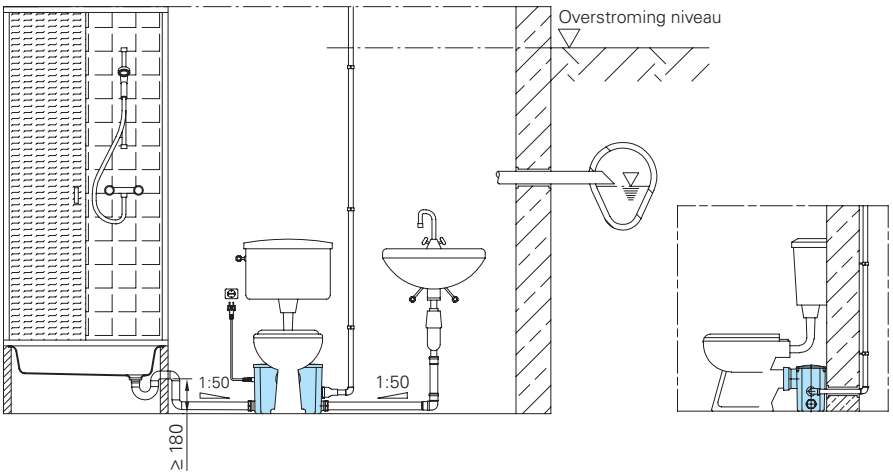

Toebehoren

Omschrijving	Maat	Art.Nr.
Afsluiter,	R 1" IG	2216010
messing	R 1¼" IG	2216012
	R 1½" IG	2216015
Knie 90°,	R 1" IG/AG	2111305
verzinkt	R 1¼" IG/AG	2111405
	R 1½" IG/AG	2111505
Verloopring,	R 1" AG/IG	2114303
verzinkt	R 1¼" AG/IG	2114304
	R 1½" AG/IG	2114305
Alarmschakelkast AL3 reservoir hoogwater sensor		1586146

Afmetingen (alle maten in mm)

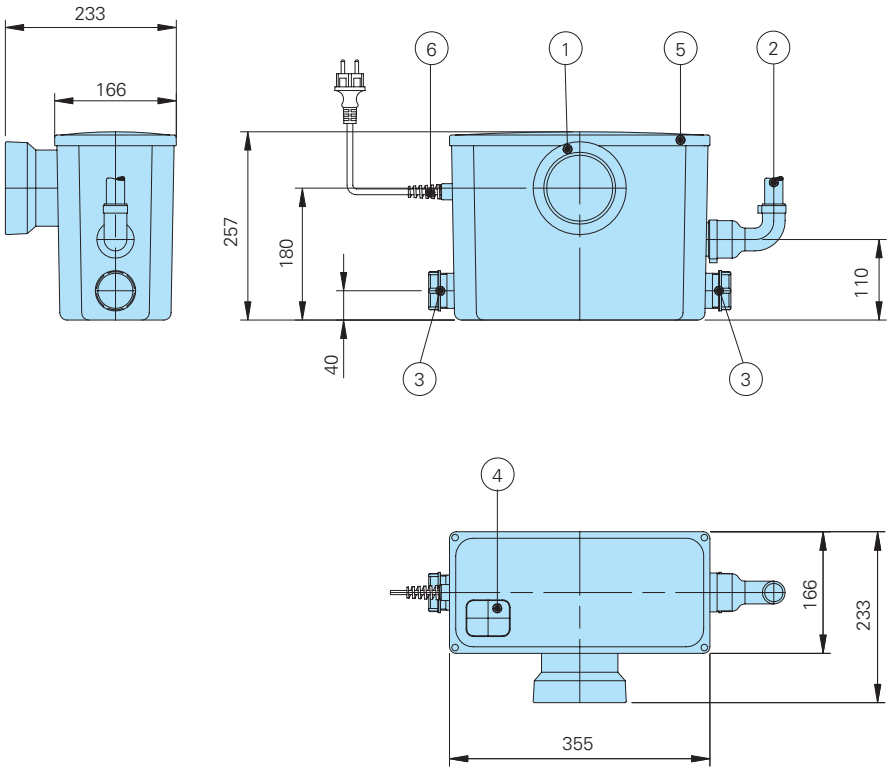

① Aansluiting voor universeel vlakspoeltoilet, DIN1387, Form A
Aansluiting voor universeel diepspoeltoilet, DIN1388, Form A
② Aansluiting voor persleiding ø25
③ Schroefverbinding voor toeloop DN40 (ø40)
④ Be- en ontluchting met actieve-koolfilter
⑤ Reservoirdeksel (vastgeschroefd)
⑥ Kabeldoorvoer

HOMA POMPENTECHNIEK
HOMA Pompen B.V.
Techniekweg 16-18, 4207 HD Gorinchem
Tel. +31(0) 183/62 22 12
E-mail: info@homapompen.nl
Internet: www.homapompen.nl

Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!

0.0/0120 (DU) lü 001 / gra - 1.0/0316 (fly) 001 / gra 0034131 DE