**Compacte vuilwater-opvoerinstallatie met bovengronds-verzameltank**

# Saniquick 1A

## Capaciteit

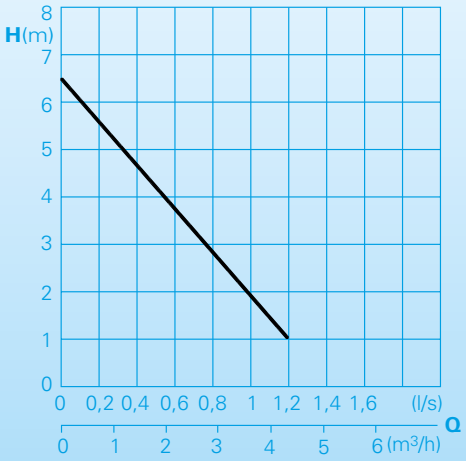


## Toepassing

Voert afvalwater af van wastafels, wasmachines, douches of badkuipen, evenals condensaat van condensatieketels of pekel van waterontharding-sinstallaties, in ruimtes onder het terugstroomniveau van het riool (souterrain- of kelderruimtes) of zonder voldoende afschot naar de dichtstbijzijnde afvalwaterverzamelbuis. Voor de afvoer van afvalwater van sanitaire eenheden volgens DIN EN 12050-2 is Saniquick 1A de ideale, kostengunstige oplossing. Bij het bereiken van een bepaalde waterstand in het reservoir wordt de ingebouwde edelstalen dompelpomp automatisch ingeschakeld en wordt het medium verpompt naar de volgende afvoerleiding of kanaal. Voor de persleiding volstaat hier al een diameter vanaf 1". Zodat installatie ook achteraf voordelig en eenvoudig is, bijv. in oude gebouwen. Dankzij de compacte constructie is installatie direct onder de wastafel met minimaal ruimtebeslag mogelijk.

**DIN EN 12050-2:** Conformiteit en constructie getest.

**Medium:** Huishoudelijk afvalwater evenals condensaat van condensatieketels en zout spoelwater (pekel tot 15%) van waterontharding-sinstallaties.

**Bedrijfswijze:** Intermitterend bedrijf.

## Constructie

Kleine opvoerinstallatie voor vuilwater, aansluitgereed, bestaande uit:

**Verzameltank:** Niet rottend, gas- en stankdicht kunststof reservoir, Volume 11,5 liter. Een bovenliggende toeloop DN 40. Twee zijwaartse toelopen DN 40 met geïntegreerde terugslagklep. Persaansluiting Ø 25 mm met ingebouwde terugslagklep. Be- en ontluchtingsopening met actieve-koolfilter.

**Pomp:** Eéntraps edelstalen centrifugaalpomp met horizontale uitlaat.

**Motor:** Enkelfase-elektromotor. Thermovoeler voor temperatuurbewaking in de wikkeling. Isolatieklasse B, beschermklasse IP 68. Edelstalen motoras, blijvend gesmeerde kogellagers.

**Asafdichting:** 2-voudige radiale afdichting.

**Niveaubesturing:** Waterstandafhankelijke, pneumatische niveaubesturing.

## Materialien

| | |
|---|---|
| Verzameltank | Kunststof (ABS) |
| Pomphuis | Kunststof glasvezel versterkt |
| Pompwaaier | Kunststof (POM) |
| Motorhuis, motoras | hoogbestendig roestvast staal |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Opgenomen vermogen P1 | 650 W |
| Motorvermogen P2 | 350W |
| Spanning | 230V/1Ph 50Hz |
| Toerental | 2900 omw/min |
| Nominale stroom | 2,1 A |
| Aansluitkabel | H 03VV-F3x0,75 |
| Beschermklasse volledig apparaat | IP 44 |
| Gewicht | 8 kg |
| Persaansluiting | Ø 25 mm |

## Leveringsomvang

Reservoir met pomp, 1,4 m aansluitkabel met stekker.

## Installatievoorbeelde

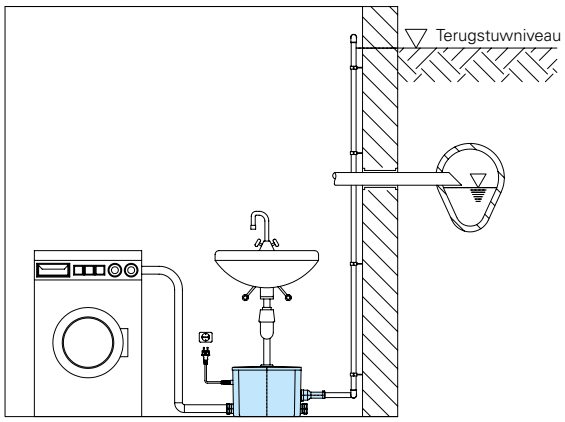


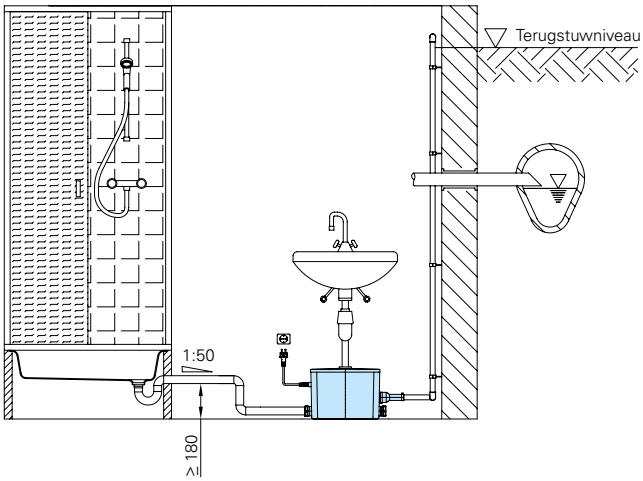


## Toebehoren

| Omschrijving | Maat | Art.-nr. |
|---|---|---|
| Afsluiter, | R 1" F | 2216010 |
| messing | R 1¼" F | 2216012 |
| | R 1½" F | 2216015 |
| Knie 90°, | R 1" F/M | 2111305 |
| verzinkt | R 1¼" F/M | 2111405 |
| | R 1½" F/M | 2111505 |
| Verloopring- | R 1" M/F | 2114303 |
| verzinkt | R 1¼" M/F | 2114304 |
| | R 1½" M/F | 2114305 |
| Alarmschakelkast AL3 met reservoirhoogwatersensor | | 1586146 |

## Afmetingen (alle maten in mm)

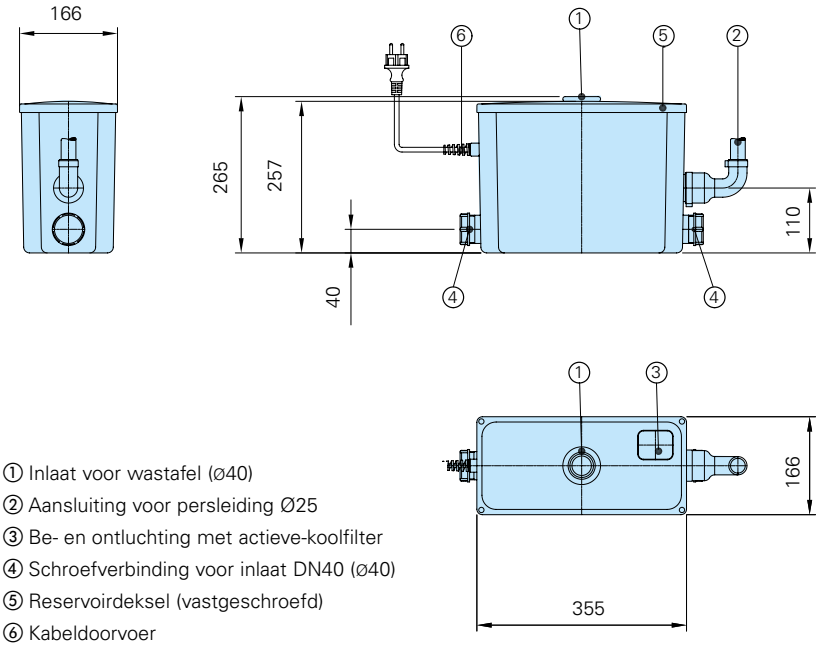


① Inlaat voor wastafel (Ø40)
② Aansluiting voor persleiding Ø25
③ Be- en ontluchting met actieve-koolfilter
④ Schroefverbinding voor inlaat DN40 (Ø40)
⑤ Reservoirdeksel (vastgeschroefd)
⑥ Kabeldoorvoer

Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!



0.0/1225 (DV) gei- 1.0/0122 (llü)