

DER „PROBLEMLÖSER“ FÜR IHR EVENT

Sanicenter - die anschlussfertige und mobile Abwasser-Hebeanlage

Sanicenter 180-26 D

LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

- » Anschlussfertige Abwasser-Hebeanlage für die temporäre Entsorgungs-Infrastruktur
- » Ideal für Großveranstaltungen wie Festivals, Konzerte oder Sportveranstaltungen
- » Mit Hochleistungs-Schneidwerk Barracuda
- » Automatische Pumpensteuerung HCON
- » Leicht zu transportieren, stapelbar und schnell einsatzbereit
- » Hochwertige und robuste Materialien
- » Max. Förderhöhe H_{max} : 33,0 m
- » Max. Fördermenge Q_{max} : 21,2 m³/h
- » Optional mit Reverse-Box: zum kurzzeitigen Rückwärtslauf um eine Blockierung der Pumpe durch Fremdkörper zu lösen



Leichtes handling, kompakte Abmessungen:
60 x 80 x 80 (BxLxH)




Macht kurzen Prozess mit Feststoffen: das gehärtete Edelstahl-Schneidwerk (HRC 55) der GRP-Baureihe

» LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT


TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Qmax (m³/h)	Hmax (m)	Spannung 50 Hz (V)	Drehzahl (U/min)	Tankinhalt (L)	Gewicht inkl. Rahmen (kg)
Sanicenter 180-26 D	2,5	1,9	21,2	33,2	400/3Ph	2900	46	147

FÖRDERLEISTUNG

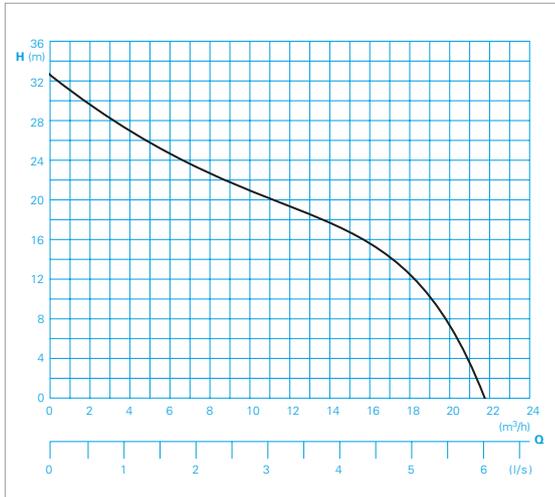

ABMESSUNGEN

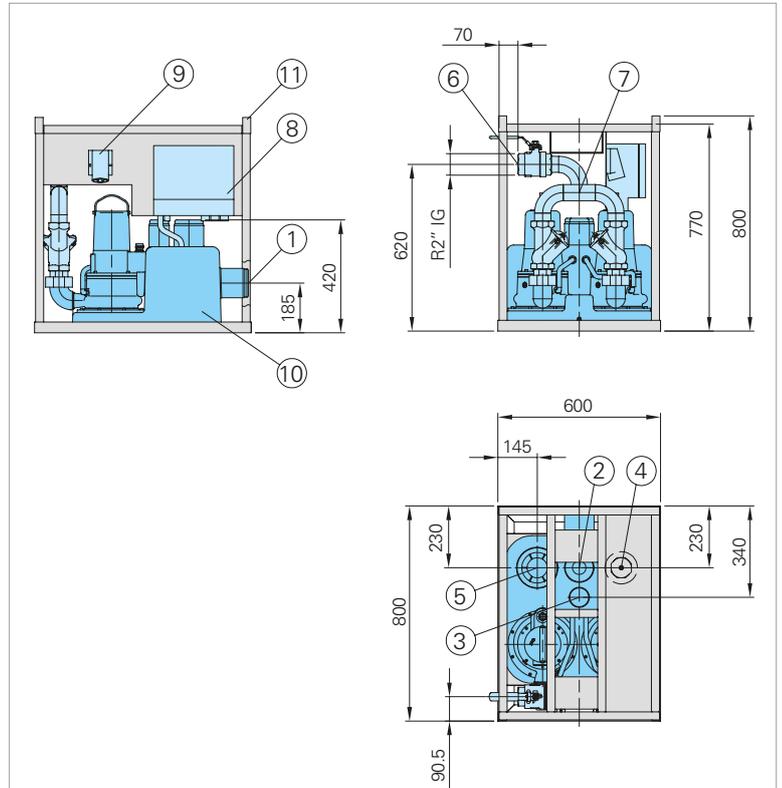

- ① Zulauf Horizontal DN100 / DN40
- ② Zulauf Vertikal DN100 / DN40
- ③ Entlüftungsstutzen DN70
- ④ Anschluß für pneumatische Steuerung
- ⑤ Reinigungsöffnung
- ⑥ Anschluss für Druckleitung mit Kugelhahn
- ⑦ Druckleitung mit Kugelrückflussverhinderer
- ⑧ Steuerung
- ⑨ Netzanschluss (CEE Stecker 32A)
- ⑩ Hebeanlage mit Sammelbehälter und Pumpe GRP 26
- ⑪ Transportrahmen

WERKSTOFFE

Sammelbehälter	Polyethylen
Motorgehäuse, Pumpengehäuse, Laufrad	Graugruss EN-GJL-250
Schneideinrichtung	Edelstahl 1.4122 Härte 55HRC
Motorwelle, Schrauben	Edelstahl
Elastomere	NBR

LIEFERUMFANG

» Sanimaster G180-26D- Behälter mit 2 Pumpen, elastischen Anschlüssen für den Zulauf DN 100 und Entlüftung DN 70 mit Schellen. Pneumatische Niveauschaltung. Elektronisches Steuergerät HCON mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker. Anschlusszubehör. Anschlussfertig montiert im Transportrahmen aus verzinktem Stahl.



HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1 » 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49 (0) 2247 702- 0 » Fax: +49 (0) 2247 702- 44

E-Mail: info@homa-pumpen.de » Internet: www.homa-pumpen.de

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

Bilder: Cover = © Melinda Nagy - Fotolia.com